



DE



Schwierigkeitsgrad



### Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection PORTOFINO:
  - 0,30 m Rautenstoff in Rosa-Weiß
  - ca. 15 x 30 cm Blümchenstoff in Rosa-Hellblau
  - 0,40 m Zopfband in Zartrosa, 1 cm breit
  - 0,40 m Klöppelspitze in Zartrosa
  - 0,20 m Ultra Stable, 1 m breit
  - Textilkleber HT2 TEXTIL

### Zusätzlich

- Schnittpapier
- 5 x 8 cm rosafarbenen Karton
- Filzstift


### Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Zirkel (optional)
- Handmaß
- Maßband
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln

### Zuschnitt

- Seitenwand: 1x Rautenstoff (obere Kante im Stoffbruch) und 1x Ultra Stable
- Boden: 2x Rautenstoff und 1x Ultra Stable
- Etikettrahmen: 2x Blümchenstoff 9 x 6,5 cm und 1x Ultra Stable

Alle Teile zuzüglich mit 1 cm Nahtzugaben zuschneiden!

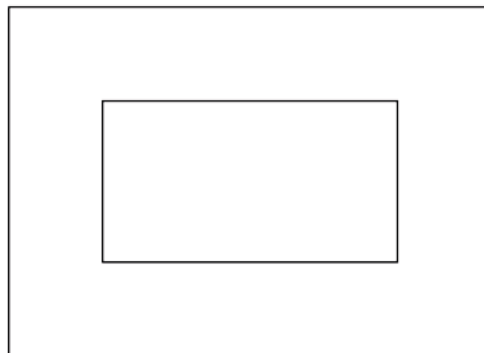

**1.** Um die Schnittteile aufzuzeichnen, das Glas oder den Behälter auf das Schnittpapier stellen und den Boden mit einem Bleistift umranden. Dabei den Bleistift möglichst senkrecht neben dem Glas führen, sonst wird der Boden zu klein (optional den Boden ausmessen und mit dem Zirkel den Kreis aufzeichnen). Den Umfang des Glases messen und die Höhe der Hülle festlegen. In unserem Beispiel sind das 33,5 x 10 cm. Damit die Hülle nicht zu fest sitzt, zur Weite der Seitenwand noch 1,5 cm dazu = 35 x 10 cm. Dieses Rechteck auf Schnittpapier aufzeichnen.



**2.** Damit die Weite der Seitenwand mit dem Umfang des Bodens übereinstimmt, nun den errechneten Umfang von 35 cm durch die Kreiszahl 3,14 teilen, das ergibt 11,1 mm Durchmesser für den Boden. Ist der Durchmesser des aufgezeichneten Bodens kleiner, rundum mit dem Handmaß vergrößern (oder mit dem Zirkel zeichnen). Mit diesem Schnittteil den Boden aus Stoff und Ultra Stable zuschneiden (Achtung, die Nahtzugaben nicht vergessen).



**3.** Die Seitenwand links auf links klappen, sodass ein Rechteck mit 35 x 10 cm (plus Nahtzugaben) entsteht. Die Bruchkante einbügeln und die Seitenwand wieder auffalten. Nun die Einlage bis an die Bruchkante schieben und auf der linken Stoffseite aufbügeln, ebenso die Einlage auf einen Bodenzuschnitt und einen Etikettrahmen.



**4.** Die senkrechten Kanten der Seitenwand rechts auf rechts legen und stecken. Die Naht steppen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln.





**5.** Die Seitenwand entlang der Bruchkante erneut links auf links falten. Die Spitze unter die Bruchkante stecken und schmalkantig aufsteppen.



**6.** Die Bodenschnittteile links auf links legen und rundum schmalkantig aufeinander steppen. Die Seitenwand rechts auf rechts auf den Boden stecken. Die Naht rundum steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und alle Stofflagen zusammengefasst versäubern. Die Hülle wenden und die Bodenkante ausformen.



**7.** Den Ausschnitt des Etiketts auf die linke Stoffseite des verstärkten Etiketts aufzeichnen. Beide Zuschnitte rechts auf rechts legen und entlang der markierten Ausschnittkante mit Stichtlänge 1,5 mm steppen. Den Ausschnitt durch alle Stofflagen heraus- und zu den Ecken hin schräg einschneiden. Den Stoff ohne Einlage durch den Ausschnitt zur linken Seite ziehen. Den Stoff mit Nadeln entlang der Ausschnittkante fixieren und die Kante bügeln, anschließend schmalkantig absteppen. Die äußeren Schnittkanten rundum versäubern. Nun das Zopfband über die äußeren Schnittkanten stecken und das Band aufnähen. Anschließend den Etikettenrahmen mit dem Textilkleber HT2 TEXTIL auf die Hülle kleben, dabei die rechte Kante zum Einschieben offenlassen. Den Karton für das Etikett in passender Größe zurechtschneiden, beschriften und ein Bändchen einknoten. Das Etikett seitlich in den Rahmen schieben.