

one brand
one quality
one world



VOR DER VERARBEITUNG EMPFEHLEN WIR, STETS EINE BÜGELPROBE DURCHFÜHREN, UM GRIFF UND HAFTUNG ZU PRÜFEN. NACH DEM AUFBÜGELN DIE FIXIERTEN TEILE 20 - 30 MINUTEN FLACH LIEGEND AUSKÜHLEN LASSEN.

Genauere Verarbeitungshinweise für unsere Produkte finden Sie auf unserer Website und auf den Produkteinlegern.



PATCHWORK UND QUILTEN

ENTDECKEN SIE DIE VIELFÄLTIGKEIT MIT VLIESELINE® // BROSCHÜRE



ÜBERBLICK
PATCHWORKEN UND QUILTEN MIT VLIESELINE®

2

3



RASTERQUICK VIERECK
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
VERARBEITUNG

4



RASTERQUICK DREIECK
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
VERARBEITUNG

10



QUILTER'S GRID
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
VERARBEITUNG

16



ARBEITEN MIT FREIEN MUSTERN
PRODUKT // VERARBEITUNG

19



BITTE FÜHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

ÜBERBLICK

Kleine Formen – große Wirkung!

Beim Patchen und Quilten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Durch verschiedene Verarbeitungstechniken, Farb- und Formkombinationen wird jede Ihrer Näharbeiten zu einem einzigartigen Kunstwerk. Mit Hilfe von Stoffquadraten, Rechtecken, Streifen und der passenden Vlieseline®-Einlage entstehen stylische Lieblingstücke mit außergewöhnlichen Mustern und modernen Formen.

Die Vlieseline®-Patchworkeinlagen mit aufgedrucktem Muster in 45°-, 60°- oder 90°-Winkeln, dienen Ihnen dabei als ideale Nähhilfe, um ein effektives und exaktes Patchen zu ermöglichen.

Zaubern Sie sich Ihre individuellen Wandbehänge, Tagesdecken, Krabbeldecken, Kissen, Taschen oder andere kreative Patchwork- und Quiltarbeiten – mit Vlieseline® gelingt Ihnen alles sicher und leicht.

Die Vlieseline®-Patchwork-Näheinlagen sind wasch- und reinigungsbeständig.

RASTERQUICK VIERECK

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

4

5

RASTERQUICK VIERECK

VERARBEITUNG



ZUR ANLEITUNG



BITTE FÜHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.



RASTERQUICK VIERECK


BREITE: 90 cm // LÄNGE: 30 m // FARBE:

ANWENDUNG: Patchwork-Einlage mit aufgedrucktem blauem Raster in 90°-Winkel für schnelles und exaktes Arbeiten. Dabei dienen die durchgehenden Linien als Nählinien. Ideal geeignet für geometrische Muster und klare Optik.

STOFFE: Alle Stoffe




Ein Stoffquadrat und verschieden große Stoffstreifen sowie Rasterquick Viereck in der gewünschten Größe zuschneiden.

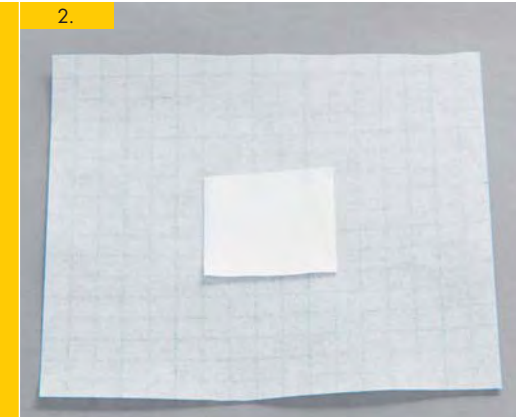

Das Stoffquadrat mit der rechten Seite nach oben mittig auf der unbedruckten Rückseite des Rasterquicks platzieren.



Ersten Stoffstreifen rechts auf rechts auf das Quadrat legen und beide Stoffe quer am Anfang und am Ende des Stoffstreifens feststecken.

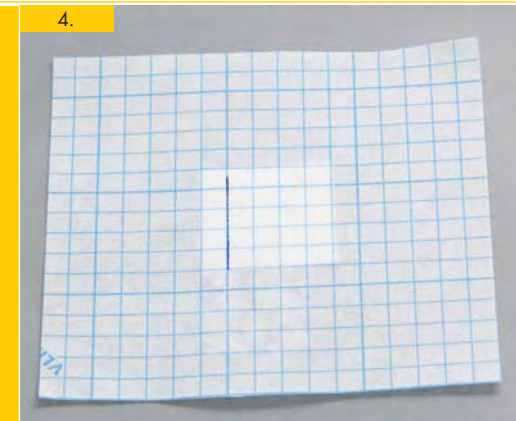

Arbeit wenden und entlang des Stoffquadrates mit Hilfe der aufgedruckten Linie nähen (Nahtzugabe beachten).

RASTERQUICK VIERECK

VERARBEITUNG

6

7

RASTERQUICK VIERECK

VERARBEITUNG



5. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen im Verlauf des Quadrates abschneiden.



6. Ersten Stoffstreifen umklappen und bügeln.




9. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen im Verlauf des ersten Stoffstreifens abschneiden.



10. Zweiten Stoffstreifen umklappen und bügeln.




7. Zweiten Stoffstreifen rechts auf rechts an der nächsten Kante des Quadrates anlegen und wieder mit Nadeln feststecken (arbeiten Sie im Uhrzeigersinn).

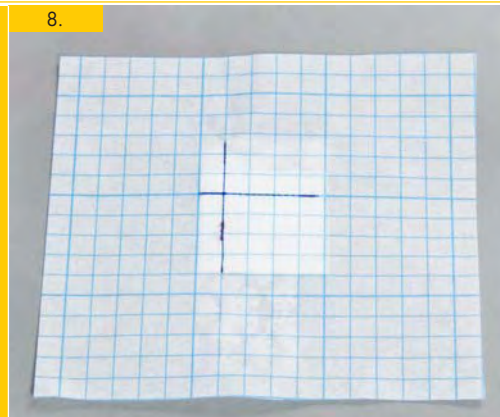

8. Arbeit wenden und entlang des ersten Stoffstreifens auf der aufgedruckten Linie nähen.



11. Dritten Stoffstreifen rechts auf rechts an der nächsten Kante des Quadrates anlegen und wieder mit Nadeln feststecken (arbeiten Sie im Uhrzeigersinn).

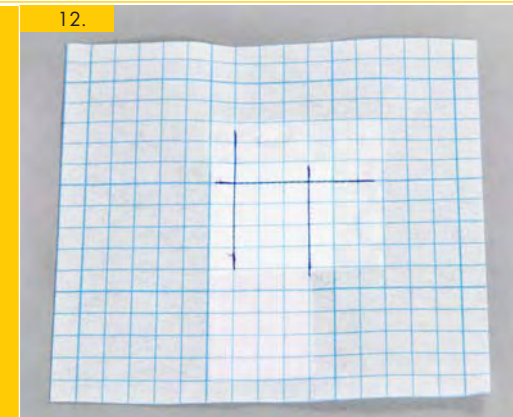

12. Arbeit wenden und entlang des zweiten Stoffstreifens auf der aufgedruckten Linie nähen (Nahtzugabe beachten).

RASTERQUICK VIERECK

VERARBEITUNG

8

9

RASTERQUICK VIERECK

VERARBEITUNG



13. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen im Verlauf des zweiten Stoffstreifens abschneiden.



14. Dritten Stoffstreifen umklappen und bügeln.




17. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen im Verlauf des zweiten Stoffstreifens abschneiden.



18. Vierten Stoffstreifen umklappen und bügeln.



15. Vierten Stoffstreifen rechts auf rechts an der nächsten Kante des Quadrates anlegen und wieder mit Nadeln feststecken (arbeiten Sie im Uhrzeigersinn).

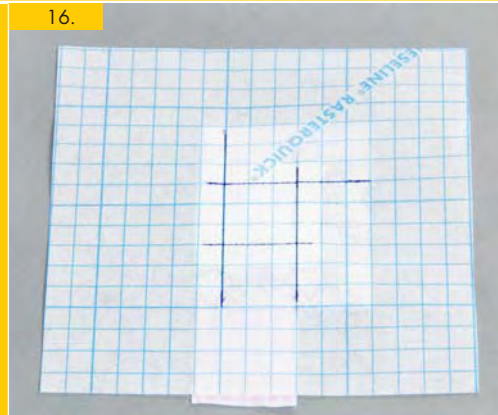

16. Arbeit wenden und entlang des dritten Stoffstreifens auf der aufgedruckten Linie nähen.



19. Auf diese Weise das komplette Rasterquick Viereck-Stück arbeiten.



20. Bei der Weiterverarbeitung zu einem Kissen wurde Vlieseline® Dekowatte zum Befüllen verwendet.

RASTERQUICK DREIECK

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

10



ZUR ANLEITUNG



BITTE FÜHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.



RASTERQUICK DREIECK

BREITE: 90 cm // LÄNGE: 15 m // FARBE:

ANWENDUNG: Patchwork-Einlage mit aufgedrucktem blauem Raster im 60°-Winkel für schnelles und exaktes Arbeiten. Dabei dient das Raster als Orientierungshilfe beim Nähen von diagonalen Mustern wie Rauten oder Sternen. Die gestrichelten Linien sind die Zuschneidelinien und beinhalten die Nahtzugabe. Die durchgehenden Linien sind die Nählinien. Ideal geeignet für geometrische Muster und klare Optik.

STOFFE: Alle Stoffe




RASTERQUICK DREIECK

VERARBEITUNG

11




1. Eine Stoffraute und verschieden große Stoffstreifen sowie sechs Rasterquick Dreieck Rauten zuschneiden.

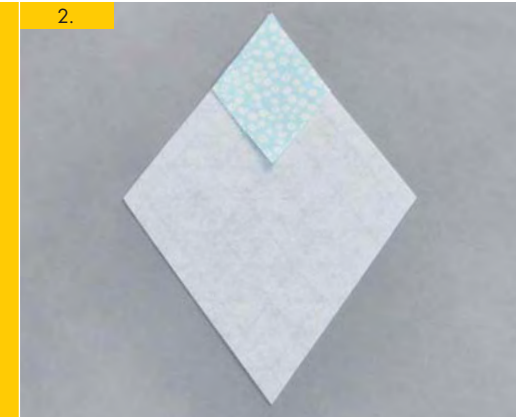

2. Die Stoffraute an der 60°-Kante auf der unbedruckten Rückseite der Rasterquick Dreieck-Raute platzieren. Zur Orientierung dienen die gestrichelten Linien.



3. Ersten Stoffstreifen rechts auf rechts auf die Raute legen und beide Stoffe feststecken.

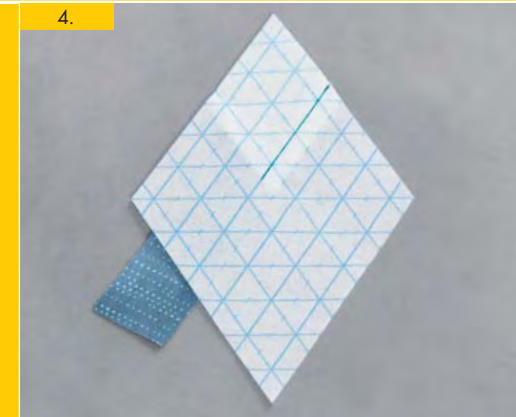

4. Arbeit wenden und entlang der Stoffraute auf der aufgedruckten, durchgezogenen Linie nähen.

RASTERQUICK DREIECK

VERARBEITUNG

12

13

RASTERQUICK DREIECK

VERARBEITUNG



5. Arbeit wieder wenden und Stoffstreifen umklappen. Anschließend im Verlauf der Raute abschneiden.



6. Ersten Stoffstreifen bügeln.




9. Arbeit wieder wenden, Stoffstreifen umklappen und im Verlauf der Kanten abschneiden.



10. Zweiten Stoffstreifen bügeln.



7. Zweiten Stoffstreifen rechts auf rechts an der nächsten Kante der Raute anlegen und wieder mit Nadeln feststecken (arbeiten Sie abwechselnd auf den beiden Seiten der Raute).

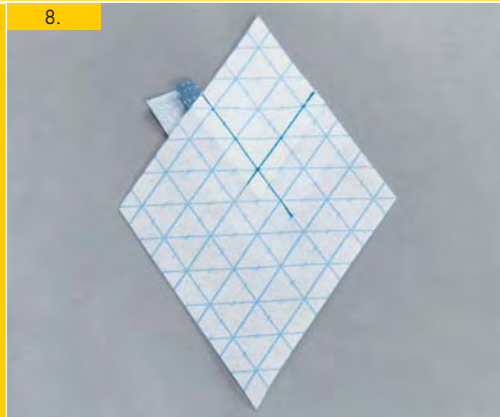

8. Arbeit wenden und entlang des ersten Stoffstreifens auf der aufgedruckten, durchgezogenen Linie nähen.



11. Dritten Stoffstreifen rechts auf rechts an der nächsten Kante der Raute anlegen und wieder mit Nadeln feststecken (arbeiten Sie im Uhrzeigersinn).



12. Arbeit wenden und entlang des zweiten Stoffstreifens auf der aufgedruckten Linie nähen.

RASTERQUICK DREIECK

VERARBEITUNG

14

15

RASTERQUICK DREIECK

VERARBEITUNG



13. Arbeit wieder wenden, Stoffstreifen umklappen und im Verlauf der Kanten abschneiden.



14. Dritten Stoffstreifen bügeln.



17. Stoffstreifen im Verlauf der Kanten abschneiden.




18. Die Raute nach diesem Schema vervollständigen.



15. Vierten Stoffstreifen rechts auf rechts an der nächsten Kante der Raute anlegen und wieder mit Nadeln feststecken (arbeiten Sie im Uhrzeigersinn). Arbeit wenden und entlang des dritten Stoffstreifens auf der aufgedruckten, durchgezogenen Linie nähen.



16. Arbeit wieder wenden.

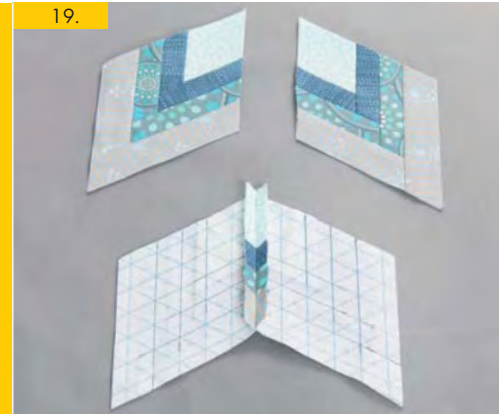

19. 5 weitere Rasterquick Dreieck-Rauten arbeiten und zusammennähen.



20. Bei der Weiterverarbeitung zu einem Untersetzer wurden zwei Lagen des Vlieseline® Volumenvlieses 272 Thermolam verwendet.



ZUR ANLEITUNG



BITTE FÜHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.



QUILTER'S GRID

BREITE: 112 cm // LÄNGE: 15 m // FARBE:

ANWENDUNG: Fixierbare Einlage für Watercolor-Quilts mit aufgedrucktem Raster. Quilter's Grid wird durch Aufbügeln mit dem zu verarbeitenden Stoff verbunden und dient mit Hilfe der braunen Linien als Orientierung beim Nähen von Quilts. Das akkurate Arbeiten von symmetrischen Mustern wird dadurch deutlich vereinfacht.

STOFFE: Alle Stoffe


VERARBEITUNG: 10 - 12 Sek. 





1. Quadratische Stoffstückchen sowie Quilter's Grid in der gewünschten Größe zuschneiden.



2. Die Stoffquadrate mit der rechten Seite nach oben auf die Hafmasse von Quilter's Grid im gewünschten Muster legen, die Schnittkanten dabei aneinander stoßen lassen und an den aufgedruckten Rasterlinien ausrichten.

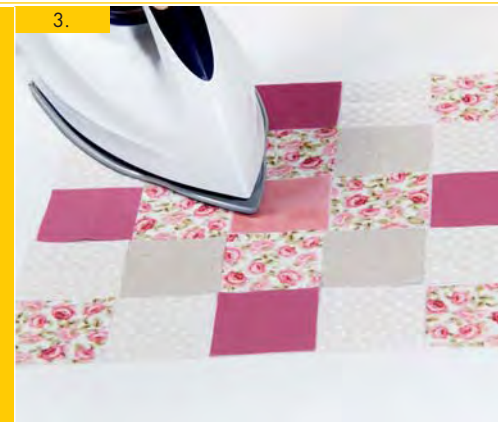


3. Im Anschluss die Quadrate mit leichtem Druck, schrittweise festbügeln (10 - 12 Sek., ).

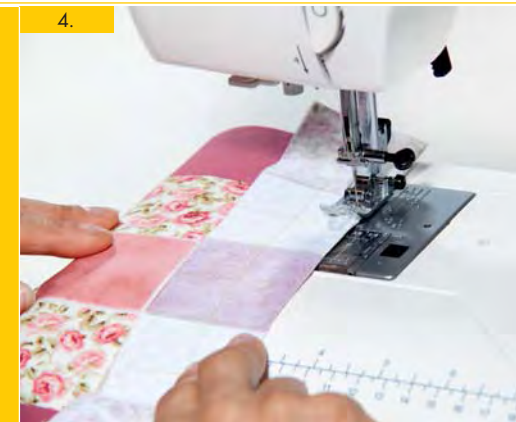

4. Auf einer Seite des Entwurfs beginnend die erste Reihe rechts auf rechts falten (die rechten Seiten des Stoffes liegen innen). Die Rasterlinien von Quilter's Grid liegen dabei im Bruch. Von oben nach unten füßchenbreit abnähen. So lange wiederholen, bis alle vertikalen Reihen vernäht sind.
TIPP: Bei längeren Strecken ist es hilfreich, vor dem Nähen die Reihen zunächst in den Bruch zu bügeln.



Die Nahtzugaben der Länge nach auseinander schneiden und umbügeln.

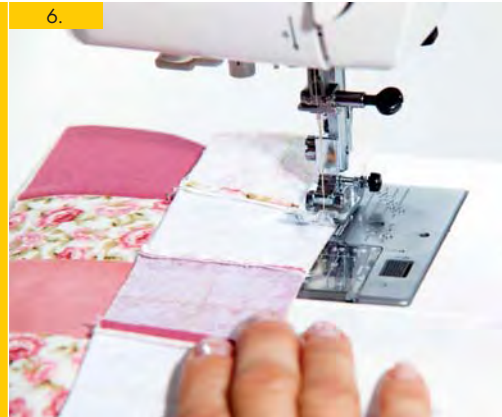

Wie bei den vertikalen Reihen nun die horizontalen Reihen von oben nach unten füßchenbreit abnähen.



Die Nahtzugaben wieder der Länge nach auseinander schneiden und umbügeln. So bleiben die Schnittpunkte flacher.



So sieht die fertige Rückseite des komplett verarbeiteten Entwurfs aus.



BITTE FÜHREN SIE VOR VERARBEITUNG DER PRODUKTE ANWENDUNGSTESTS DURCH.

FREIE MUSTER

Für freie Muster kann auf dem unbedrucktem Vlieseline® Stickvlies gearbeitet werden. Die Muster werden durchgepaust oder frei gezeichnet. Die Stoffe liegen dann auf der unbeschrifteten Seite, genäht wird auf der Rückseite entlang der gezeichneten Linien. Nach Fertigstellung kann das Stickvlies vollständig herausgerissen werden.

PRODUKT: STICKVLIES // BREITE: 90 cm // LÄNGE: 15 m // FARBE:

ANWENDUNG: Ausreißbarer, formstabiler Vliesstoff als Unterlage zum Anfertigen von verzugsfreien Stickereien und Applikationen. Als Nähhilfe für die individuelle Gestaltung und Ausführung von Patchwork-Mustern und Stepparbeiten zur Übertragung auf die rechte Stoffseite geeignet.

STOFFE: Alle Stoffe